


Opis

Koristi se kao izvor naizmjeničnog napona 24 V, za napajanje električnih pokretača ventila i žaluzina, kao i za druge slične namene.

Pregled tipova

Izlazna snaga 75 VA	TR-75
Izlazna snaga 100 VA	TR-100
Izlazna snaga 150 VA	TR-150
Izlazna snaga 200 VA	TR-200
Izlazna snaga 300 VA	TR-300

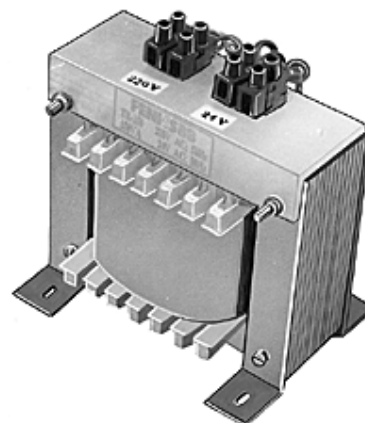

Tehnički podaci

* Priključni napon	220V, 50Hz
* Napon sekundara	24V, 50Hz
* Izlazna snaga	75 VA 100 VA 150 VA 200 VA 300 VA
* Dimenzije	(TR-75) (75x66x67) (TR-100) (96x70x83) (TR-150) (96x78x83) (TR-200) (108x80x94) (TR-300) (120x92x105)

Preporuka: Po prestanku upotrebe proizvod predati ovlašćenoj Organizaciji za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine.

Feniks BB zadržava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo Feniks BB. doo.