

Art.: 1451


Kit Termostático con Válvula Desviadora y Mezclador Thermostatic Kit with Divert Valve and Mixer

Características

1. Kit termostático pre-montado.
2. Facilita la conexión del panel solar a la caldera de integración térmica y reduce el coste de la instalación.
3. Mezclador termostático anti-escaldo con protección anti-cal.
4. Válvula desviadora con tarado fijo a 40°C.
5. Válvula de retención con filtro de acero inoxidable.
6. Temperatura máxima de entrada de agua caliente 110°C.

Features

1. Pre-assembled thermostatic kit.
2. Facilitate connection from the solar panel to the boiler for thermal integration and reduces installation cost.
3. Anti-scalding thermostatic mixer with lime protection and high-speed response.
4. Divert thermostatic valve with fix calibration 40°C.
5. Non return valve with stainless steel filter.
6. Maximum water inlet temperature 110°C.

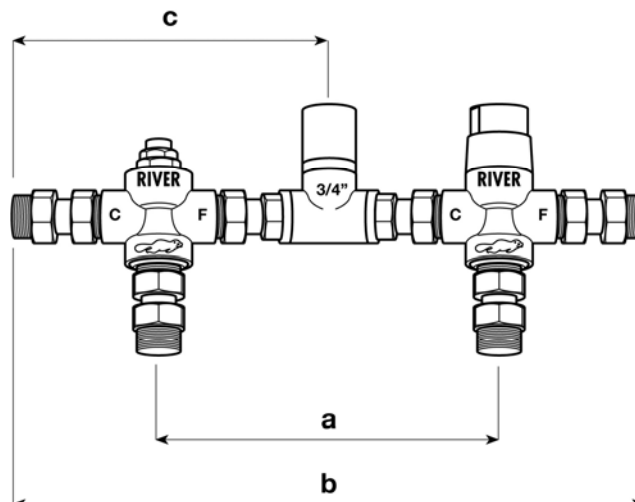


Ref.	Ø	Dimensiones / Dimensions (mm.)			Peso / Weight
		a	b	c	
1451 05	¾"	198	360	180	2150

Graduación del volante / Handle graduation

Indicador / Index	min.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	max.
°C	28	38	40	44	46	48	50	52	55	58	65

Esquema de Instalación / Installation Scheme

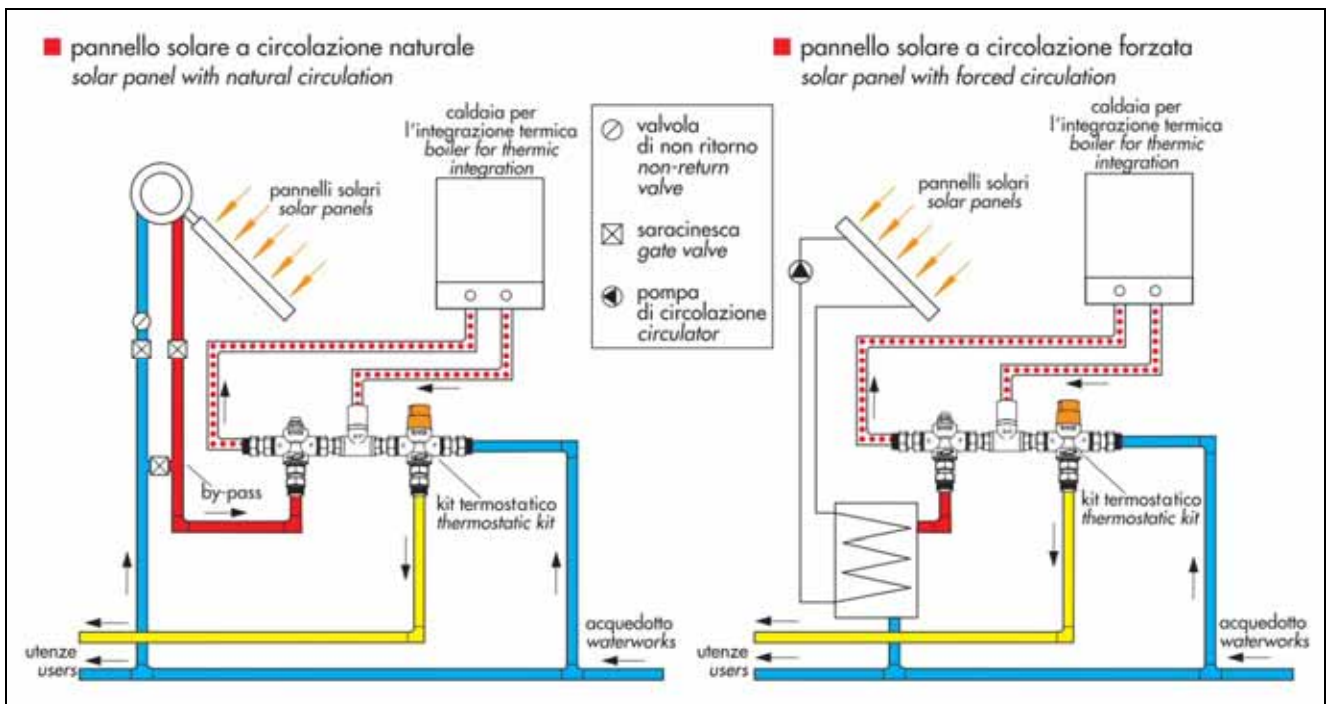

Curva Q-P / F-P Curve

