

Art.: 3185N

Válvula de retención a clapeta de metal


Metal swing check valve

Características

1. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165.
2. Extremos roscados H-H NPT s/ ANSI B1.20.1.
3. Presión máxima de trabajo 12/10/8 bar (PN-12/ PN-10/ PN-8).
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 200°C.
5. Cierre metal.
6. Montaje en horizontal.

Features

1. Brass construction according to UNE-EN 12165.
2. Threaded ends F-F NPT acc/ ANSI B1.10.1.
3. Maximum working pressure 12/10/8 bar (PN-12/PN-10/PN-8).
4. Working temperature from -20°C to 200°C.
5. Metal seat.
6. Horizontal assembling.

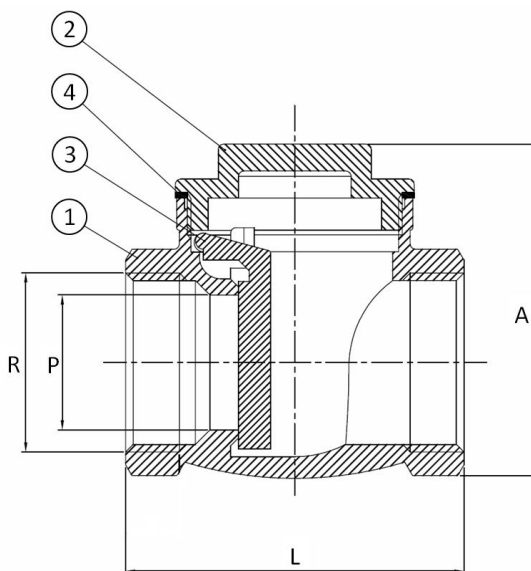

Nº	Denominación / Name	Material
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass
2	Tapa / Bonnet	Latón / Brass
3	Obturador / Disc	Latón / Brass
4	Junta tapa / Bonnet gasket	Fibra / Fiber

Ref.	Medida / Size R	PN	Dimensiones / Dimensions (mm.)			Peso / Weight (g.)
			P	A	L	
3185N 04	1/2"	12	15	52	49	175
3185N 05	3/4"	12	20	63	58	230
3185N 06	1"	12	25	69	70	380
3185N 07	1 1/4"	10	30	87	80	475
3185N 08	1 1/2"	10	35	97	88	740
3185N 09	2"	10	45	110	102	1045
3185N 10	2 1/2"	8	57	110	115	1535
3185N 11	3"	8	60	132	134	2400
3185N 12	4"	8	90	163	163	3750


DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART (Válvula de retención roscada 3185N / Threaded ends check valve 3185N)

Valores de Kv / Kv Values:

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	3.4	8.9	21	32	52	83	217	348	525

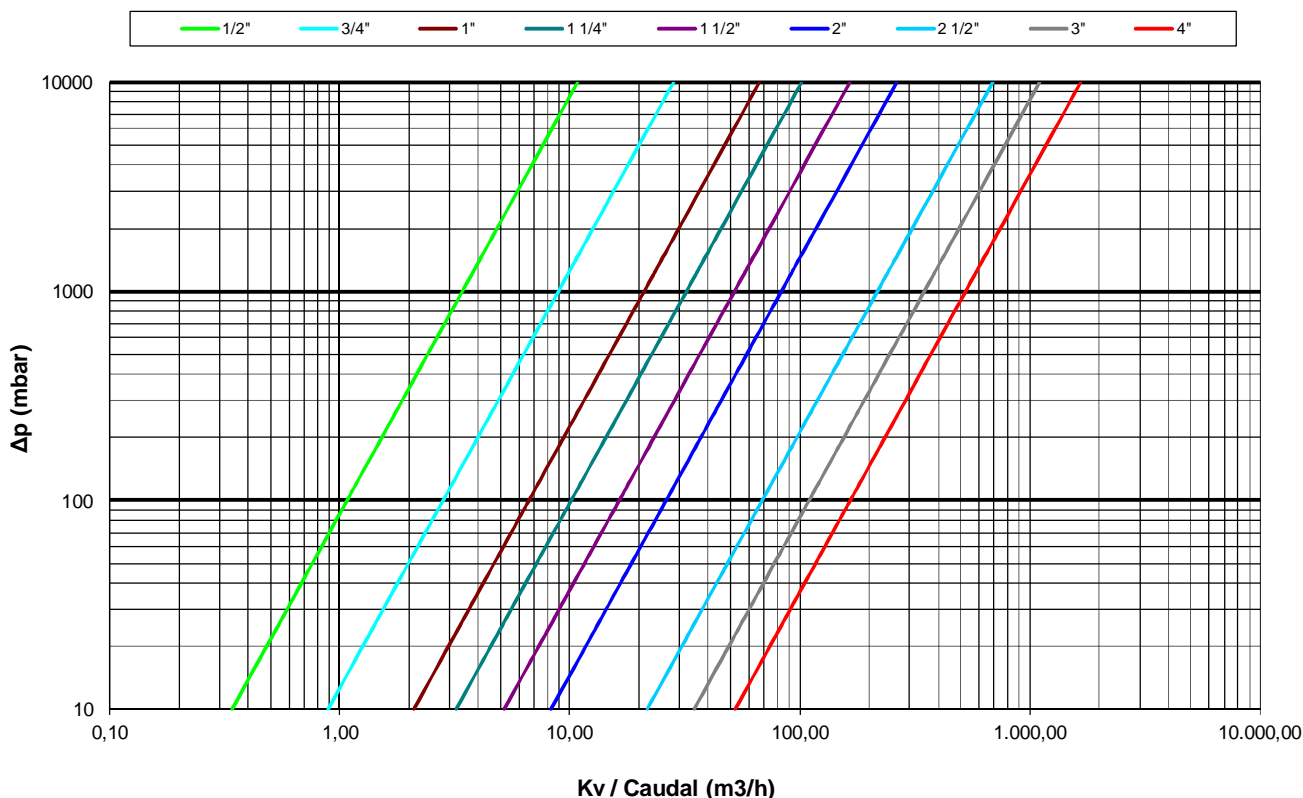

CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

