


Opis

Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vođenje (trotačkasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV TVP i PVP.

Pregled tipova

Maksimalna sila	Maksimalni hod	Vreme zatvaranja	Tip pogona
1500 N	25 mm	60 s	EPV 32A
1500 N	40 mm	100 s	EPV 32B
2500 N	45 mm	115 s	EPV 32C
5000 N	45 mm	85 s	EPV 32D
5000 N	65 mm	120 s	EPV 32E

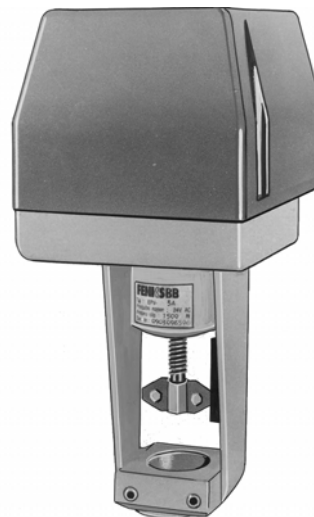

Tehnički podaci

* Napon napajanja	220AC/50 Hz
* Prikjučna snaga :	50 W
* Stepen mehaničke zaštite :	IP 54
* Materijal nosača pogona :	AlSi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila (EPV) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno dozvoljene razlike pritisaka (bar).



DN	Kvs(m ³ /h)	EPV 32A	EPV 32B	EPV 32C	EPV 32D	EPV 32E
15	1	16				
15	1,6	16				
15	2,5	16				
15	4	16				
25	6,3	16				
25	10	16				
32	16	16				
40	25	12				
50	40		7,5	12,7	16	
65	63		4,5	7,5	15	
80	100			4,9	10	
100	160			3,1	6,4	
125	250					4,1
150	330					2,8
200	450	Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku				

Montaža

- Izvršiti demontažu dvodelne spojnice (6) sa navojnog vretena (4).
- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila (1) i fiksirati ga vijcima (3), koristeći imbus ključ OK 5.
- Aktivirati ručni pogon vijkom kandžaste spojnice pogona i okretanjem točka za ručno pokretanje pogona, dovesti navojno vreteno (4) u položaj da dodirne osovinicu ventila (5).
- Postaviti dvodelnu spojnicu (6) na osovinicu ventila (5) i navojno vreteno (4), tako da žleb spojnice upadne u žleb navojnog vretena. Izvršiti pritezanje spojnice pomoću dva vijka M5. Pri tom voditi računa da se uzdužnim

žlebom spojnice obuhvati vodeća pločica (7).

- Odviti vijak kandžaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

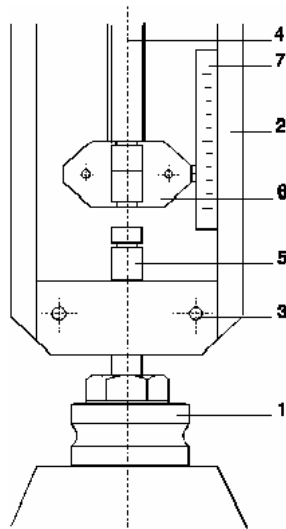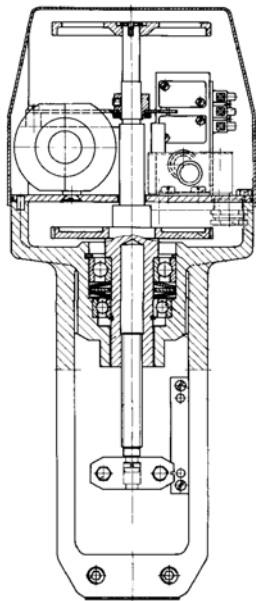

1. Vrat ventila
2. Nosač pogona
3. Imbus vijak
4. Navojno vreteno
5. Osovinica ventila
6. Dvodelna spojnica
7. Vodeća pločica


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, položaj kandžaste spojnice je fabrički postavljen u automatski režim rada.

Napomena :

- Radi izbjegavanja povećanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporučuje se horizontalna ugradnja ventila. Montaža pogona u vertikalnom položaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godišnje podmazati mašću na bazi molibden disulfida (MoS_2) za temperaturne uslove $T \leq 130^\circ\text{C}$.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvršiti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovarajućoj šemi. Priključni kablji je PPY 4x0,75mm².

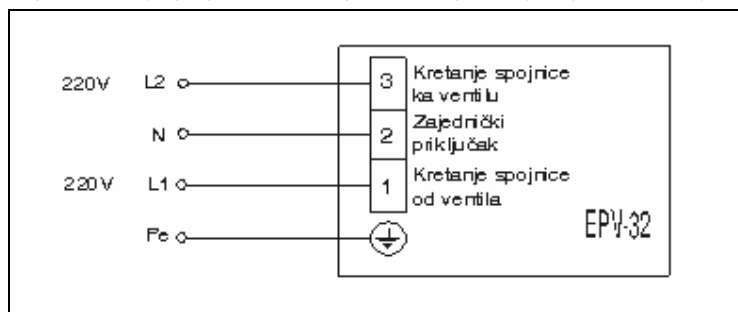

Feniks BB zadržava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo Feniks BB. doo.

FENIKS BB

Čegarska 16
18000 Niš
Srbija

Kataloški list 05/2007 *

Tel. / Fax.

+381 18 575333

+381 18 575557

E-mail:

info@feniksbb.com

Web:

www.feniksbb.com